

Технические требования к макетам брендированной продукции

Чехол для чемодана

Файл макета должен быть в формате Ai, Eps или PDF (сохраненном из Adobe Illustrator или CorelDraw, подготовленный к печати), цветовой профиль CMYK. Макеты в формате Cdr не принимаются;

Нанесение производится по всей поверхности методом сублимации. Допускаются как векторные, так и растровые изображения (не менее 150 dpi);

Изображения для нанесения методом шелкографии принимаются отдельным файлом в векторном формате с реальными физическими размерами элементов;

Все тексты, содержащиеся в макете, должны быть переведены в кривые;


Вся важная информация должна располагаться на расстоянии не менее 5см от края макета;

Макет утвержденный заказчиком в письменном виде считается неотъемлемой частью спецификации к договору на поставку.

Модель:



Развертка макета с комментариями:

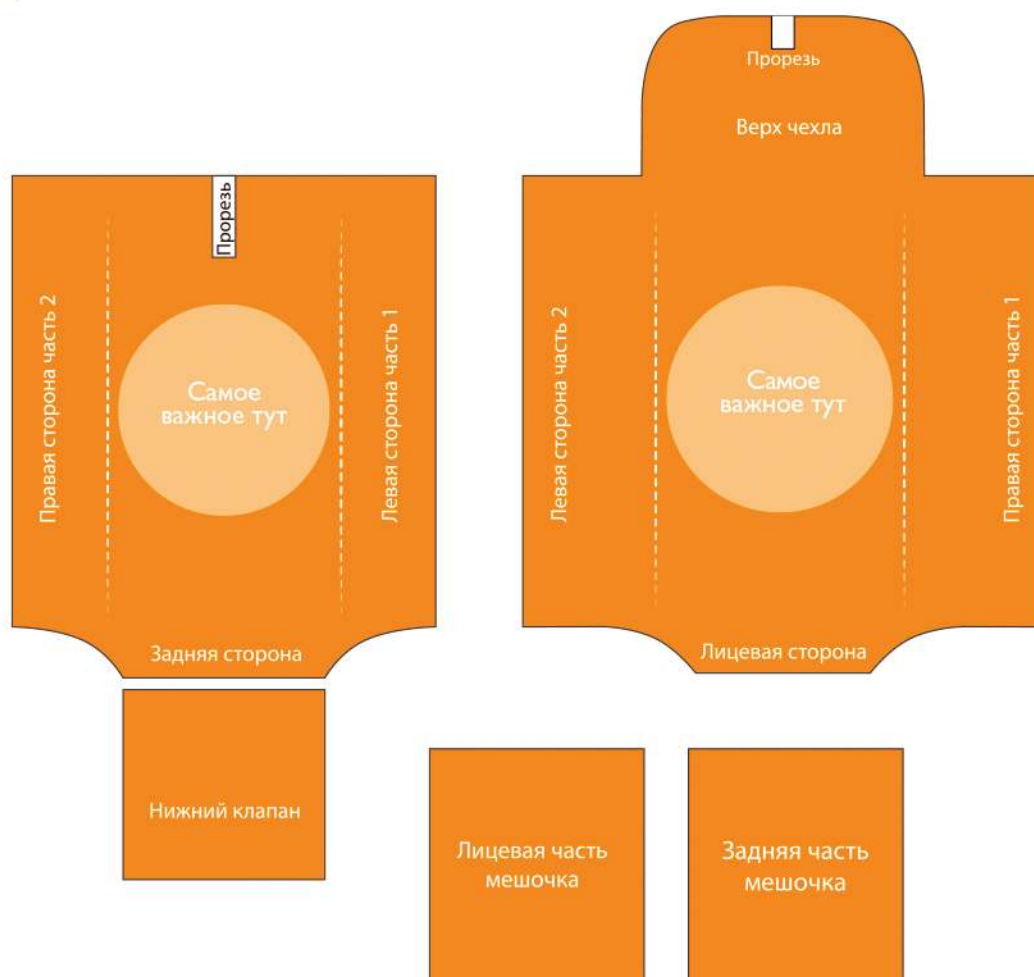

-  Рекомендуемая зона для важной информации
-  Поверхность, доступная для любого брендирования